




Nabídka mazacích systémů

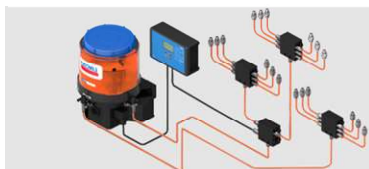

Maziva

- Výběr optimálního maziva pro danou aplikaci
- Výpočet domazávacích intervalů
- Návrh a montáž mazacích systémů




Příslušenství mazání

- Mazací lisy (ruční, aku s odměřováním množství maziva)
- Sudová čerpadla
- Mazací hlavice, maznice



Jednobodové automatické maznice

- Plynulá dodávka určeného množství maziva do ložiska
- Vhodné pro obtížně přístupná místa
- Dostupné s několika druhy maziv a velikostech zásobníku



Mazací systémy

- Návrh dle konkrétního stroje, zatížení a podmínek
- Kompatibilní se všemi typy maziv
- Snížení nároků na údržbu stroje – zvýšení bezpečnosti
- Plně automatické, upozornění v případě poruchy - nedostatku maziva


Automatické mazací systémy

Jednobodové automatické maznice: dodávají správné množství maziva do mazacích míst v průběhu celého nastaveného intervalu.


- SKF SYSTÉM 24 řada LAGD: plynem poháněná maznice pro přímou montáž do nebezpečných prostředí a stísněných prostor. Tlak až 5 barů s velikostí zásobníku 60 a 125 ml.
- SKF SYSTÉM 24 řada TLSD: elektromechanicky poháněná maznice určená pro přímou i vzdálenou montáž. Tlak až 5 barů s velikostí zásobníku 125 a 250 ml.
- Automatický dávkovač maziva řady TLMR: maznice s vysokým tlakem až 30 barů může fungovat na velké vzdálenosti. Velikosti zásobníků 120 a 380 ml.



Jednopotrubní mazací systémy: princip funkce jednopotrubních systémů je jednoduchý. Centrální čerpadlo automaticky dodává mazivo jedním potrubím do dávkovačů, které odměřují potřebné množství maziva pro každý mazací bod. Tento systém je vhodný pro oleje a maziva třídy konzistence NLGI 000/00.



Progresivní mazací systémy: progresivní mazací systémy se skládají z čerpadla a rozdělovačů. Čerpadlo dodává mazivo do rozdělovačů, které rozdělují postupně přesné množství maziva do jednotlivých mazacích míst. Vhodný pro mazání plastickými mazivy do třídy konzistence NLGI 2.



Speciální mazací systémy

- Dvoupotrubní mazací systémy
- Vícepotrubní mazací systémy
- Mazání s oběhem oleje
- Mazací systémy olej – vzduch
- Mazání minimálním množstvím maziva



Ing. Dalibor Osmančík tel.: +420 725 441 472 osmancik@loziskavilim.cz

Ložiska VILIM spol. s r.o. Hamerská 728/21, 779 00 Olomouc

www.loziskavilim.cz